

DUXONE® BASECOAT



ОПИСАНИЕ

Базовое покрытие Duxone является частью ремонтной системы Duxone. Сбалансированные тонеры базового покрытия Duxone легко наносятся. Они обеспечивают покрытие с низкой толщиной пленки и высокую точность цветоподбора. Позволяют точно воспроизводить все типы отделочных покрытий - неэффектные, металлики, перламутры и ксираллики. Базовое покрытие Duxone предназначено для окраски легковых автомобилей, автобусов и грузовиков. Рекомендуется использовать DX20 для получения пленки с высочайшими характеристиками.

СВОЙСТВА

- Легкое нанесение.
- Высокая точность цветоподбора.
- Подходит для точечного ремонта, ремонта отдельных деталей и полной окраски.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ


- Duxone Basecoat
- Duxone Low Strength Tints
- DX11 Pearl Additive
- DX20 Activator Standard
- DX32 Thinner Fast
- DX34 Thinner Standard
- DX36 Thinner Slow

DUXONE® BASECOAT

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТ / 2-СЛОЙНЫЕ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные
Грунт-Наполнитель или Наполнитель, отшлифованный и очищенный.
Грунт-Наполнитель или Наполнитель, нешлифуемый, процесс нанесения - мокрым по мокрому.
Поверхности должны быть тщательно очищены и отшлифованы перед нанесением.
Ремонтные участки должны быть зашлифованы Р500-Р600 (шлифмашиной) или Р800-Р1000 (вручную)



	Мелкий и средний ремонт	Стандарт	Большая поверхность
DUXONE® BASECOAT	1	1	1
DX34	-	0.5 - 0.8	-
DX32	0.5 - 0.8	-	-
DX36	-	-	0.5 - 0.8

* 0.5 части растворителя для плохо укрывающих цветов.



Не применимо



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Соответствующий	1.2 - 1.4	1.8 - 2 бар	давление на входе
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя



2 - 3 слоя

с промежуточной и окончательной выдержкой до матовения



Лак

Соответствует
VOC


Данная смесь не соответствует требованиям по VOC

DUXONE® BASECOAT

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТ / 3-СЛОЙНЫЕ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные
Грунт-Наполнитель или Наполнитель, отшлифованный и очищенный.
Грунт-Наполнитель или Наполнитель, нешлифуемый, процесс нанесения - мокрым по мокрому.
Поверхности должны быть тщательно очищены и отшлифованы перед нанесением.
Ремонтные участки должны быть зашлифованы Р500-Р600 (шлифмашиной) или Р800-Р1000 (вручную)



	Стандарт
DUXONE® BASECOAT	0.9
DX20	0.1
DX32 / DX34 / DX36	0.5 - 0.8



Жизнеспособность при 20°C: 8 ч



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Соответствующий	1.2 - 1.4	1.8 - 2 бар	давление на входе
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя



2 - 3 слоя
с промежуточной и окончательной выдержкой до матовения



Лак

Соответствует
VOC

Данная смесь не соответствует требованиям по VOC

DUXONE® BASECOAT

Метод окраски плавным переходом



Соседние детали: отшлифовать подходящим абразивом, например, Trizact – P1000.
Новая деталь / отремонтированная деталь: отшлифовать грунт-наполнитель (минимально абразивом P500).




Нанести блендер DX5136/DX34, приготовленный в пропорции 1/1 и высушить.

Примечание: в условиях высоких температур и низкой влажности блендер можно нанести на всю деталь. Допускается также работа по технологии Мокрым-по-мокрому. Использование блендера не является обязательным и предназначено для снижения вероятности появления:

- Излишнего перепыла на металликах и перламутрах.
- Темных границ при окраске металликов и перламутров переходом.



Нанести базовое покрытие на всю ширину ремонтного участка и просушить до поматовения.

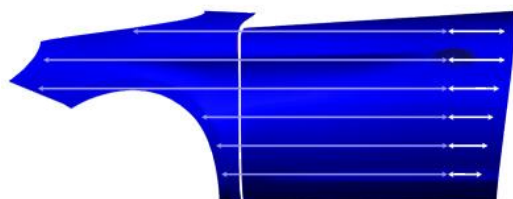

Нанести второй слой базового покрытия внутри ранее нанесенного первого слоя с заходом на крыло. НЕ ДОПУСКАТЬ захода второго слоя за границы первого! Просушить до поматовения.



Нанести лак Duxone для завершения ремонта.

DUXONE® BASECOAT


Продукты

Duxone Basecoat
Duxone Low Strength Tints


DX11 Pearl Additive
DX20 Activator Standard

DX32 Thinner Fast
DX34 Thinner Standard
DX36 Thinner Slow


Набор материалов



Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Краскоприготовительная или в соответствующей технической документации



DIN 4: 15 - 17 при 20°C



10 - 20 µm



После использования промыть подходящиммоечным растворителем

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- тонеры Duxone должны быть тщательно промешаны перед приготовлением цветов в системах Duxone , готовая краска также должна быть тщательно промешана.
- Для достижения наилучших характеристик готового покрытия, рекомендуется добавление 10% Стандартный активатор DX20 .
- Для 3-х слойных цветов, мы советуем активировать подложку 10% Стандартный активатор DX20 .

DUXONE® BASECOAT

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.