


Easicoat EC-4360 Wash Primer (Кислотный грунт)



Двухкомпонентный травящий грунт



Пропорции смешивания:

По объёму		по весу	
1	100		EC-4360 Wash Primer
1	100		EC-4671 Activator Thinner




Краскопульт : 1.3-1.4mm

Давление нанесения :
1.7-2.2 бар на входе
HVLP макс 0.6-0.7 бар
на воздушной головке



1-1.5 слоя / 7-15мкм



Между слоями :
3-5 минут при 20°C

Перед нанесением
последующего слоя:
20 минут при 20°C



Последующие покрытия:
Все грунты – выравниватели
Perfeccoat.



Используйте соответствующий респиратор

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

Поверхности пригодные для обработки

Металл, оцинкованная сталь, алюминий

Продукты и добавки

продукты	EC-4360 Wash Prime
Активаторы	EC-4671 Activator Thinner

Подготовка поверхности



Очистка поверхности: необходимо удалить все загрязнения с поверхности перед началом шлифования, для этого необходимо использовать рекомендованные обезжириватели.
Предварительно вымойте поверхность, имеющую старое лакокрасочное покрытие, с теплой водой и моющими средствами, затем ополосните поверхность детали чистой водой.



Шлифование: финальный шаг шлифования P220-320




Очистка поверхности перед нанесением: удаление всех загрязнений подходящим обезжиривателем.
При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только обезжириватели на основе растворителей. Избегайте контакта полиэфирных материалов с водой (обезжириватели на водной основе).

Перемешивание перед использованием



Тщательное перемешивание перед смешиванием

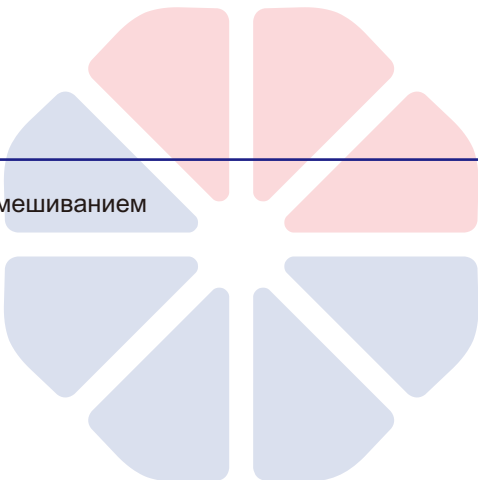

Установки краскопульты и воздушное давление



Краскопульт
С верхним бачком

Диаметр дюзы
1.3-1.4 mm

Рабочее давление
1.7–2.2 bar на входе

Срок годности после смешивания


2-3 часа при 20C

Нанесение



Нанесение 1–1.5 слоя

Выдержка при нанесении



От 20 минут до 24 часов



Очистка поверхности:
удаление всех загрязнений с
поверхности перед нанесением
отделочных покрытий
подходящим обезжиривателем.

Последующее покрытие

Все грунты – выравниватели Perfecoat

Очистка оборудования

Специальные растворители для очистки.

VOC

Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 540 г/литр

Хранение

Срок хранения продукта определен, для закрытой упаковки при 20°C. и составляет 2 года.
Избегайте большого температурного колебания.