

HS Primer Filler 5+1

акриловый грунт 5+1

RX F-03

Двухкомпонентный акриловый грунт с высоким содержанием сухого остатка. Позволяет создать большую толщину слоя.


Цвет: белый, красный, серый, чёрный.

Плотность: 1,7 г/см³. **Фасовка: 0,8 л; 2,5 л.** VOC: 500 г/л.

Two-component acrylic filling primer with high content of solids. It provides greater thickness of the layer.

Color: white, red, grey, black. Density: 1,7 g/cm³. **Packing: 0,8 l; 2,5 l.**

VOC: 500 g/l.

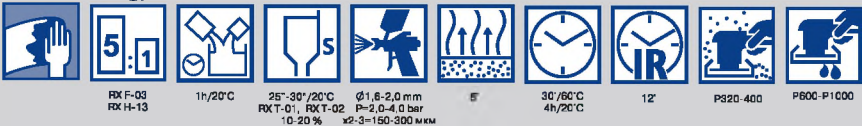

Основания/ Substrates

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлёвка – обработка абразивом P240, обезжиривание

Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, Washprimer CF 1+1 или EP primer

Old paint coating – degrease, dry sand with P240 or Scotch-Brite red , degrease again

Polvester putty – dry sand with P240, degrease

Steel, aluminum, galvanized and stainless steel – degrease, Washprimer CF 1+1 or EP primer

Пропорции смешивания/ Mixing ratio

По объему, мл/ Volume ratio, ml

По весу, г/ Weight ratio, g

акриловый грунт 5+1 RX F-03 G/B/W/R/

100

100

HS Primer Filler 5+1 RX F-03 G/B/W/R

отвердитель RX H-13/ Hardener RX H-13

20

12

разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02/

25

14

Acryl Thinner RX T-01, RX T-02

Жизнеспособность, ч (+20°C)/ Mixture life, h (+20°C)

1

Вязкость распыления (B3-4)(+20°C)/

Spray viscosity (+20°C), "

25-30

Диаметр сопла, мм/ Nozzle diameter, mm

1,6-2,0

Давление, атм/ Pressure, atm

2,0-4,0

Число слоёв/ Number of layers

2-3

Рекомендуемая толщина/ Recom. thickness, μ

150-250

Теоретический расход, м²/л (150 мкм)

Theoretical consumption, m²/l (150 μ)

7

Температура/ Temperature, °C

+15 - +30

Относит. влажность воздуха/ Relative air moisture, %

≥75

Сушка/ Drying times

Воздушная сушка при +20°C, ч/ Air drying at +20°C, h

4

Форсированная сушка при +60°C, мин/

30

Forced drying at +60°C, min

Инфракрасная сушка, мин/ Infrared drying, min

12

Шлифование/ Sanding

Сухое шлифование/ Dry sanding

P320-P400

Шлифование с водой/ Wet sanding

P600-P1000

Последующие покрытия/ Coatability

Акриловые, базовые, алкидные эмали

Acrylic topcoats, base topcoats, alkyd topcoats

Срок годности, месяцев/ Shelf life, months

24